

TRATOR AGRÍCOLA · 4x4

TT900

Potência e desempenho ao seu alcance, em qualquer terreno.



POTÊNCIA

90 cv

TORQUE

320 Nm

LEVANTE

3.200 kgf

Potência ao seu alcance

Projetado para alto desempenho em qualquer terreno. Motor Quanchai 4C6-CBX-2 de 90 cv, injeção direta e turboalimentação. Reserva de torque de 30% garante potência constante sob cargas pesadas.

Versatilidade operacional


Transmissão Shuttle Shift de 12 marchas à frente e 12 à ré. TDP com 540 e 1000 rpm amplia o uso de implementos. Direção hidráulica e embreagem orgânica reduzem o esforço do operador.

Força hidráulica

Vazão total de 51 L/min e força de levante de 3.200 kgf. Estrutura de três pontos CAT II. Freios a disco banhados a óleo garantem segurança em terrenos acidentados.



VISTA FRONTAL — FARÓIS DE LED

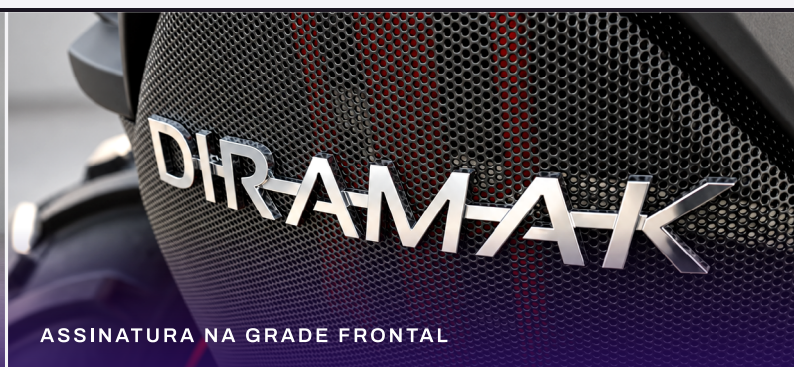

ASSINATURA NA GRADE FRONTAL

PERFORMANCE

Potência do motor

90 cv (66,2 kW)

Rotação nominal

2.400 rpm

Torque

320 Nm

Nº de cilindros

4**SISTEMA ELÉTRICO**

Tensão

12 V

Bateria

95 Ah

Farol

LED

Instrumentação

Luz de alerta, medidores de água, combustível e horímetro, tacômetro e termômetro**MOTOR**

Modelo

Quanchai 4C6-CBX-2

Cilindrada

3.470 cm³

Reserva de torque

30%

Aspiração

Turbo

Combustível

Diesel

Injeção

Direta

Refrigeração

Água (intercooler*)**TRANSMISSÃO**

Velocidades

12 à frente / 12 à ré

Tipo

Shuttle Shift**RODADOS**

Pneu dianteiro

12.4-24

Pneu traseiro

18.4-30**EMBREAGEM**

Tipo

Orgânica (cerometálica)***COBERTURA**

Padrão

ROPS/FOPS

Opcional

Ar-condicionado***CERTIFICAÇÕES**

ISO

CE

ISO/TS16949



CABINE — BANCO E APOIOS DE BRAÇO



CÂMBIO SHUTTLE SHIFT

DIMENSÕES

Comprimento

4.050 mm

Largura

1.830 mm

Altura

2.850 mm

Distância do solo

380 mm

Entre-eixos

2.050 mm

Bitola das rodas

1.450 mm

Peso total

3.120 kg

Tanque de combustível

100 L (150*)**SISTEMA HIDRÁULICO**

Vazão total

51 L/min

Categoria (3 pontos)

CAT II

Levante na rótula

3.200 kgf

Válvulas de controle remoto

3 VCR · 6 engates

Comando

Duplo efeito**DIREÇÃO / TDP**

Direção

Hidráulica

Vazão da direção

10 L/min

Rotação TDP

540 / 1000 rpm

Eixo da TDP

35 mm**OUTRAS
INFORMAÇÕES**

Pesos dianteiros

180 kg

Pesos traseiros

180 kg

Tração

4x4**FREIOS**

Tipo

Discos banhados a óleo

Estacionamento

Mecânico

Acionamento

Pedais independentes

Bloqueio de diferencial

Por alavanca**ITENS DE SÉRIE**

Instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor. Medidores: água, combustível e horímetro. Tacômetro, termômetro, rotação da T.D.P. Assento ajustável com cinto de segurança e apoios de braço. Sistema de segurança da TDP. Luzes indicadoras de direção alta e baixa. Controle de posição. Luz de trabalho traseira. Barra de tração. Luzes de segurança: seta direcional e pisca de alerta. Sinal sonoro de ré.

NOTA

Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas ISO. Especificações sujeitas a alterações sem aviso. Fotos podem mostrar equipamentos não standard. Dimensões dadas com pneus standard, sistema métrico.

ENGATE DE TRÊS PONTOS CAT II

RODADOS E BARRA DE TRAÇÃO